





RGB摄影灯G1

使用说明书

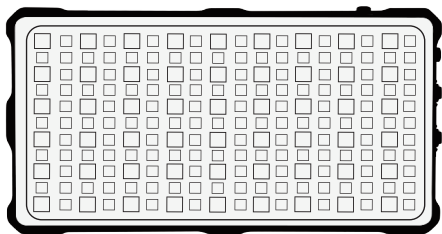

筒体

■ 界面图标

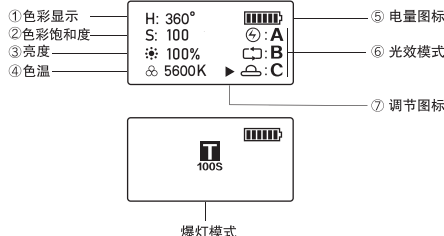

■ 图标说明

- 色彩显示：显示当前的色彩值，0~360° 全色彩可调节。
 - 色彩饱和度：显示当前的饱和度，1~100可调节。
 - 亮度：显示当前的亮度百分比，1~100%可调节。
 - 色温：显示当前的色温值，3200K~5600K可调节。
 - 电量：
 - A.显示当前电量。
 - B.当高温时电量图标会显示“HOT”高温警告，当使用环境温度过高或连续使用时间较长时，会出现高温警告标志，此时继续使用会强制关灯或关闭输出电源，待温度恢复后重新开机即可。
 - C.充电时会显示充电图标。
 - 具备3大模式9种常用的光效场景模式模拟。
 - 调节图标：按功能转换键，调节图标可以循环移动，该图标所在位置按功能调节拨盘可以调节相应的数值。
- ※当产品有一定电量时可以边充电边点亮LED灯；如果电量不足时边充电边点亮LED灯需要调低亮度。不建议点亮LED的同时给外部设备输出充电，如果发生此类情形，电池会快速用完并关闭LED灯。

■ 操作说明

- 打开/关闭电源
 - 长按3秒电源/爆亮键可以打开显示屏或关闭电源。
 - 打开显示屏后短按一次打开LED灯，第二次短按进入爆亮模式，再次短按返回LED。
- ※长按电源键打开显示屏后，60秒无任何动作会自动关闭电源进入关机状态。

■ 前言

感谢您购买G1产品！

G1是全新一代全铝合金机身的RGB摄影灯，精致小巧，操作方便。不仅拥有360种颜色和100级饱和度可调，还配备双色温灯珠，色彩多丰富；使用高质量、高流明、高显指的灯珠，光线更加柔和、均匀，色彩更加真实；9种常用的光效场景模式模拟和爆亮功能模式，无惧任何的挑战；内置大容量锂电池，超长续航并且支持电源输出，一灯两用；配备3个1/4固定口，可多方位多角度固定使用；是直播、视频、采访、人像、婚庆、微距、创作等拍摄的最佳选择，可适用各类环境使用，是真正一款多功能、多用途的摄影灯。

※请在使用前仔细认真阅读本说明书，阅读后请保留此说明书，方便日后参考。

■ 警告

- 请保持干燥，勿湿手接触本产品，亦不可将产品浸入水中或暴露雨中。
- 本产品不能防水，在雨天及潮湿环境下请注意防水。
- 请放置儿童接触不到的地方。
- 内置锂电池，禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中。
- 请勿在易燃气体中使用，违反此警告可能引起爆炸或火灾。
- 请勿在高温环境或太阳直射下的封闭空间使用、储存或充电，环境温度超过35度不宜使用该产品。
- 请使用专用充电器进行充电，并且正确按照操作说明，在规定的电压、温度范围内使用。
- 本产品涉及电池，关于电池的使用请严格按照相应的操作规范，否则可能导致爆炸或火灾。

■ 注意事项

- 充电完成后，应拔出电源线。
- 长时间未使用本产品后，再次使用本产品前应电量充满，否则可能导致没有电量而无法开机。
- 为了延长电池的使用寿命，建议每三个月进行一次充电保养。
- 本产品内置可充电锂电池，有一定的寿命限制，使用一定时间后，性能会减弱，属正常现象。


■ 产品规格

- 产品名称：RGB摄影灯
- 产品型号：G1
- 机身材质：铝合金
- 充电时间：2.5小时
- 内置锂电池：DC3.85V 4040mAh
- 额定功率：10W
- 最大功率：13W
- RGB色域：0~360° 全色彩
- 色温范围：3200K~5600K(正负300K)
- 显色性：Ra>96+
- 调光范围：1~100%
- 灯珠数量：198
- 电池续航时间：100%5600K功率连续输出约1.5 小时。
- 使用环境温度：-10~35度,存储温度-5~45度,充电温度0~45度
- 输入输出接口：Type-C
- 充电电源：5V1A/5V2A
- 输出电源：5V/2A
- 固定接口：通用1/4” 螺母
- 产品尺寸：149mmX80mmX11.5mm
- 净重约：205g

■ 标配物品

- G1摄影灯：1个
- USB转接线：1条
- 说明书：1份
- 热靴螺丝：1个
- USB充电线：1条
- 便携包：1个

■ 部位名称

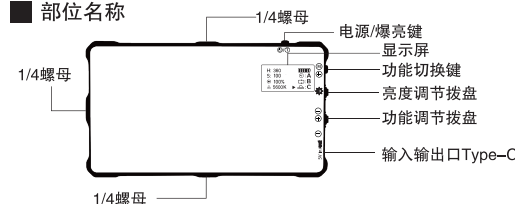

销售商信息	销售名称	
	联系电话	
	通信地址	
	销售日期	
	销售商盖章确认	

■ 保修服务条款

- 本产品保修一年，内置电池保修六个月。
- 保修自产品首次购买日起算，购买日期以购买产品时保修卡登记日期为准。
- 出现质量问题需要保修时，请将此保修卡、购买单据和产品一起寄回经销商或工厂维修服务。

■ 不适用的保修情况

- 产品或部件超过保修期。
- 不能提供保修卡或购买的有效凭证。
- 未按说明书使用造成的故障或损坏。
- 不当的搬运、跌落、运送造成的故障或损坏。
- 接触或暴露于不适当的温度、溶剂、酸碱、水浸或潮湿环境造成的故障或损坏。
- 使用者擅自修理、拆卸、更改造成的故障或损坏。
- 因不可抗力或意外造成的故障或损坏。
- 其他非质量问题导致的故障或损坏。
- 使用指定以外的电源、电压造成的故障或损坏。

※产品在使用过程中出现外观刮花、脱色、磨损、消耗，不是保修的范围内的故障；由于不当使用造成的损坏或经济损失与公司无关。

制 造 商：东莞市宝易电子科技有限公司
地 址：东莞市大朗镇金朗南路255号
电 话：400-8084899
网 址：www.pixelhk.com.cn
执行标准：Q/PSKJ 001-2016

- 爆亮模式
 - a.进入爆亮模式后，再按功能转换键确认开始或停止爆亮模式。
 - b.开始爆亮模式后进入100秒爆亮倒计时，100秒后自动结束该模式。
 - c.进入爆亮模式后再次按下电源/爆亮键退出爆亮模式。
- ※爆亮模式输出亮度比较高，发热比较快，如果环境温度比较高不建议反复使用该功能，否则会导致高温警告而自动关机。
- 色彩、色彩饱和度调节
 - a.打开LED灯后，按功能转换键，将调节图标移动到色彩区域，再向上/向下拨动功能调节拨盘即可调节0°~ 360°全色彩功能模式。
 - b.按功能转换键将调节图标移动到色彩饱和度区域，再向上/向下拨动功能调节拨盘即可调节1~100的色彩饱和度功能模式。
- 亮度调节
 - 向上/向下拨动亮度调节拨盘即可增加亮度或减弱亮度，调节范围为1%~100%。
- 色温调节
 - 打开LED灯后，按功能转换键，将调节图标移动到色温区域，再向上/向下拨动功能调节拨盘即可调节3200K~5600K色温值。
- 光效模式
 - a.打开LED灯后，按功能转换键，将调节图标移动到光效模式区域，再向上/向下拨动功能调节拨盘即可调节不同的光效模式。
 - b.具备3大模式9种常用的光效场景模式模拟：
 - 第一种模式 [☉] A：闪电模式1 B：闪电模式2 C：荧幕模拟
 - 第二种模式 [☐] A：RGB慢速 B：RGB快速 C：烛光模拟
 - 第三种模式 [☼] A：警车模式 B：救护车模式 C：消防车模式

■ 保修卡

尊敬的用户,为了更好的为您服务，购买产品后请仔细认真填好本保修卡，方便我们日后为您服务。请您购买后妥善保存好该保修卡，本保修卡是保修服务的重要凭证，谢谢！

用户信息	产品名称（型号）	
	用户姓名	
	联系电话	
	通信地址	
	购买日期	