



P20 Professional LED Photography Light

使用说明书

一、承蒙您惠顾

为正确使用本产品，请先仔细阅读此说明书，并熟悉其操作步骤。注意保存此说明书，以备参考。


二、产品简介

非常感谢您购买和使用品色P20专业LED摄像灯，品色P20是专业摄像、录影补光的好助手，具备了补光的高性能配置。精选优质LED灯珠，具有高亮度、高指数、超长寿命、色温精准等优点，并采用专业、先进驱动电路设计，保证低损耗高效率转换输出，真正做到环保节能。是您不可缺的拍摄能手，让您的拍摄创意无限，如影随形，随心而动！

三、产品参数

色温	3200K-5600K	功率	16W
流明	1080LUX	指数	>95
DC接口	DC 7-12V > 2A	工作环境	-10°C-40°C
寿命	50000小时	调光	可调光
重量	256G	尺寸	172x129x25MM

四、产品部件说明

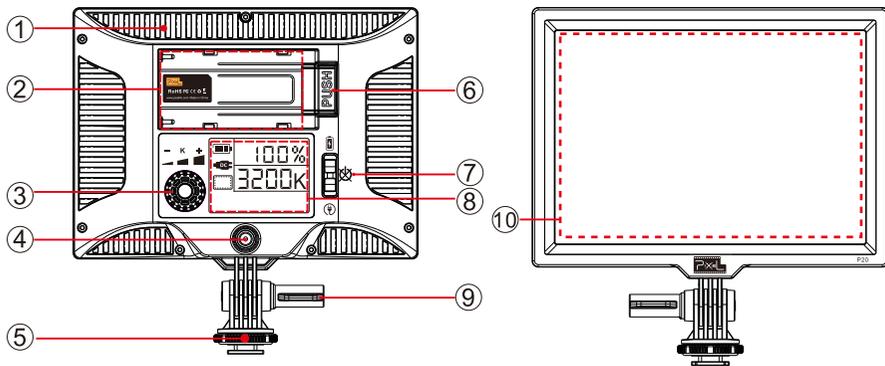

- ① 散热孔 ② 锂电池座 ③ 调节亮度/色温/切换开关 ④ 电源适配器插口 ⑤ 热靴固定脚
- ⑥ 电池卡口按键 ⑦ 电源开关 ⑧ LED显示屏 ⑨ 角度调节旋钮 ⑩ LED灯珠

五、操作说明

1. 锂电池座

将电池安装在卡座上，直接将电池往左推插入，如果要移除电池，请按下PUSH在把电池推右拉出。(适用索尼NP-F/NP-FM系列锂电池)

2. 热靴固定脚

拧松螺母可把此灯插进相机/摄影机或带有热靴座的产品上并拧紧锁上。

3. 角度调节旋钮

拧松旁边的把手，可往上下调节角度共180度。

4. 电源适配器接口

可直接使用电源适配器供电，但必须把电源切换开关切换到电源适配器供电，适配器电压范围7V-12V > 2A。

5. 调节亮度/色温/切换开关

开机状态下，旋转亮度微调旋钮 [] 对LED亮度进行调整，显示屏会显示当时的亮度，可调节范围1%-100%，按下 [] 旋钮中间按键切换进入双色温调整模式，此时显示屏在闪烁，微调旋钮调节双色温3200-5600K，在按下中间按键停止闪烁或约等8秒停止闪烁，此时调整亮度大小。

6. 电源开关

切换开关分有三档，推上 [] 是锂电池供电，中间是关闭，推下 [] 是适配器电源供电。

六、注意事项

1. 在通电前，一定要确认电源适配器、电源连接线与LED灯的正确连接。
2. 本产品属电子产品的附件，有可能因环境因素，而造成异常问题，这种情况的可能性非常小。
3. 不要使元件受到强烈震动，否则可能引起产品发生故障。
4. 长时间不使用时，请将电源关闭。
5. 请勿置于高温中或阳光直射下的封闭空间等高温地方。
6. 请保持干燥，勿用湿手接触产品，亦不可以将产品浸入水中或暴雨雨中，否则可能引起无法正常使用。
7. 请勿在易燃气体中使用，违反此警告可能引起爆炸或火灾。
8. 本产品涉及电池，关于电池的使用请严格按照相应的操作规范否则可能引起爆炸、火灾。



RoHS FC 10 CE

感谢您购买品色公司产品并阅读本说明书，如有任何疑问可以向当地经销商咨询，或登入<http://www.pixelhk.com.cn>查询。

制造商：东莞市宝易电子科技有限公司

地址：东莞市大朗镇金朗南路255号

电话：400-8084899

网址：www.pixelhk.com.cn

执行标准：Q/PSKJ 004-2016

Made in china